




产品概述

JZC1系列接触器式继电器主要用于交流50Hz或60Hz、额定电压至380V或直流额定电压至220V的控制电路中，用来控制各种磁铁线圈及用作电信号的放大和传递，是实现自动、遥控必不可少的低压电器元件。。

符合标准：GB/T 14048.5、IEC 60947-5-1。

产品型号及含义

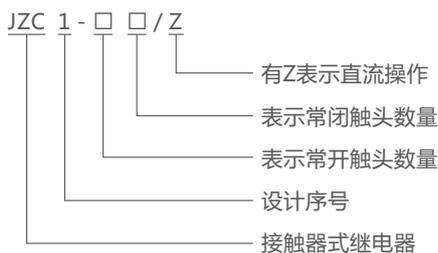

正常工作条件

- 周围空气温度为：-5℃~+40℃，24小时内其平均值不超过+35℃。
- 海拔高度：不超过2000m。
- 大气条件：最高温度为+40℃时，空气相对湿度不超过50%；在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，对由于温度变化偶尔发生的凝露应采取特殊的措施。
- 污染等级：3级。
- 安装类别：III类。
- 冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。

其它结构特征

- 继电器交流操作采用直动式E形铁芯，直流操作采用转动式U形铁芯，双断点桥式触头系统的直动式连动结构，动作可靠。
- 继电器触头有多种组合(详见触头组合形式表2)。
- 继电器动作机构灵活、手动检查方便，结构设计紧凑，可防止外界杂物及灰尘落入继电器的动部位。接线端都有防护罩，人手不能直接接触带电部位，可确保使用安全，符合安全用电标准。
- 继电器外型尺寸小巧，安装面积小。安装方式可用螺钉紧固，也可扣装在35mm宽的标准安装导轨上，具有装卸迅速方便之优点。
- 触头为桥式双断点结构，触点材料由电性能优越的银镍合金制成，具有使用寿命长及良好的接触可靠性。灭弧室均呈封闭形，并由阻燃性材料阻挡电弧向外喷溅，保证人身及临近电器的安全。
- 继电器电磁铁工作可靠、损耗小、噪音低，具有很高的机械强度，线圈的接线端装有电压规格的标志牌，清晰醒目，接线方便，可避免因接错电压规格而导致线圈烧毁。
- 触头组合形式。

产品参数

表1

额定绝缘电压 (V)	额定工作电流(A)		机械寿命 (次数×10 ⁶)	电寿命 (次数×10 ⁶) AC-15(AC-11)	操作频率(h ⁻¹)		吸引线圈工作电压范围	吸引线圈功率消耗				约定自由空气发热电流 (A)
	AC-15	DC-13			AC-3	AC-15 DC-13		交流VA		直流W		
								吸合	起动	吸合	起动	
660	0.95	0.15	10	1.0	1200	1200	(0.8~1.1)Us	10	68	6.5	6.5	10

表2

型号	结构	常开触头对数	常闭触头对数
JZC1-04 JZC1-04/Z	单层	0	1
JZC1-13 JZC1-13/Z	单层	1	3
JZC1-22 JZC1-22/Z	单层	2	2
JZC1-31 JZC1-31/Z	单层	3	1
JZC1-40 JZC1-40/Z	单层	4	0
JZC1-44 JZC1-44/Z	双层	4	4
JZC1-53 JZC1-53/Z	双层	5	3
JZC1-62 JZC1-62/Z	双层	6	2
JZC1-71 JZC1-71/Z	双层	7	1
JZC1-80 JZC1-80/Z	双层	8	0

线圈额定控制电源电压Us为：交流(50Hz)：24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V。

外形及安装尺寸

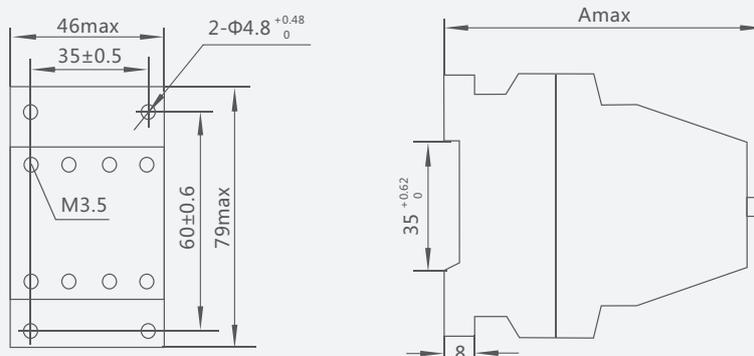


图1 JZC1-□□系列

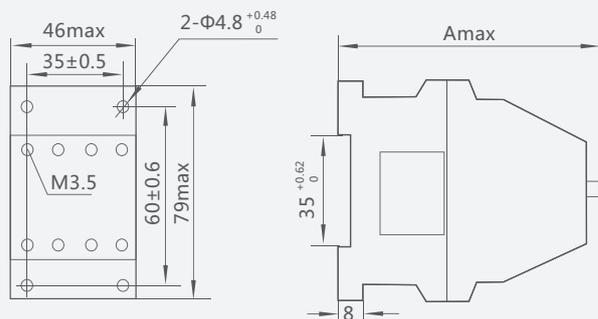


图2 JZC1-□□/Z系列

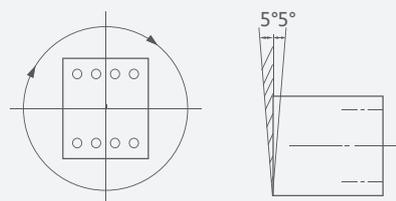


图3 安装位置

订货须知

- 订货时必须注明产品的完整名称和型号。
- 线圈的额定工作电压和频率。
- 订货台数。
- 订货示例：JZC1-31接触器式继电器 220V、50Hz、10台。